

סבסבת/טריפוד דו כיוונית בגובה שלושת רבעה



יתרונות מערכת:

- מערכת הנעה לעבודה שקטה וחלקה
- נירוסטה 304
- מעבר עומד בתקנים אירופאים מחמירים
- מערכת ניתנת לתכנות חסימת לכל כיוון
- נטרול המעבר בעת חירום/הפסקת חשמל
- אופציונלי-עמדת מנהל לניהול ידני של המעבר ולפתיחה בחירום
- ניהול באמצעות בקרי Biocom או כל בקר שמספק מגע יבש





 **533**
mm
PASSAGE WIDTH

 **20**
pers/min
SINGLE ACCESS

 **60**
pers/min
FREE ACCESS

 **IP 41-65***
PROTECTIVE LEVEL

 **BI-DIRECTIONAL**

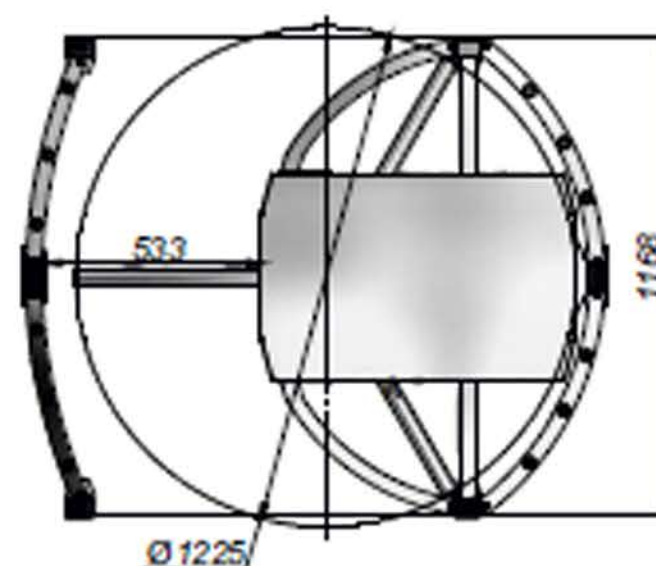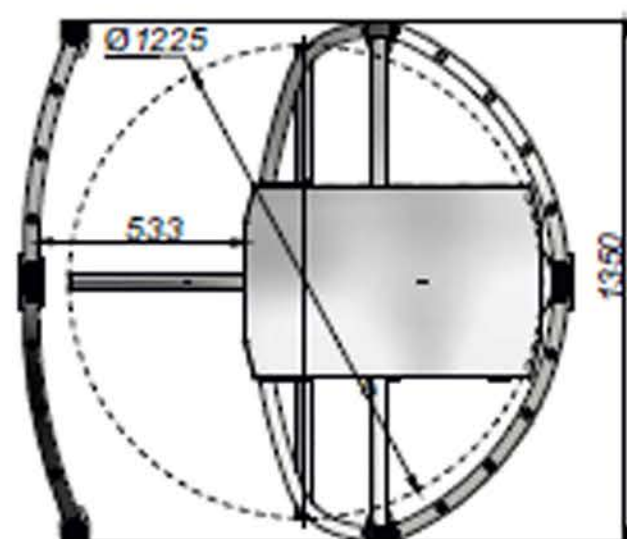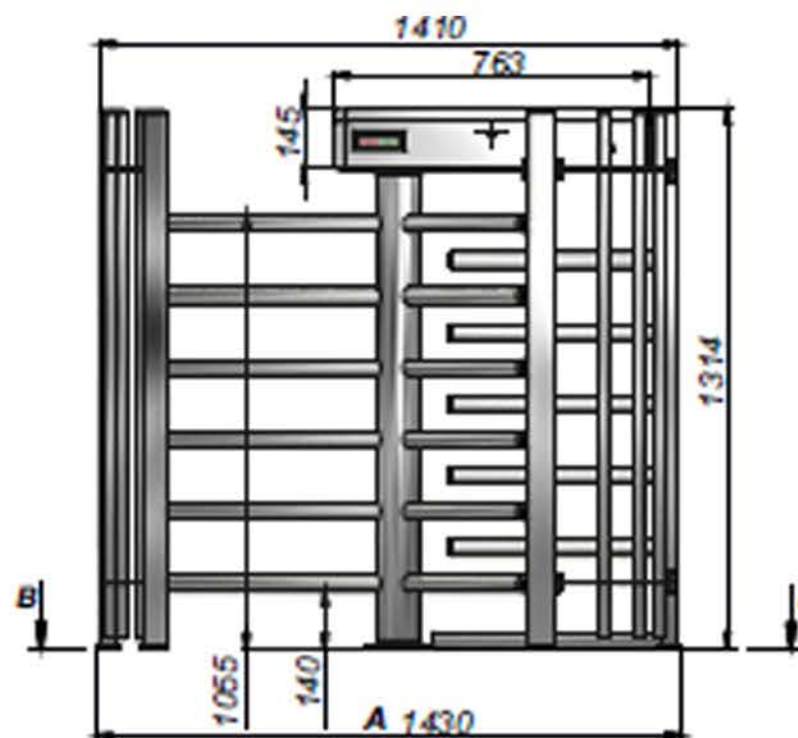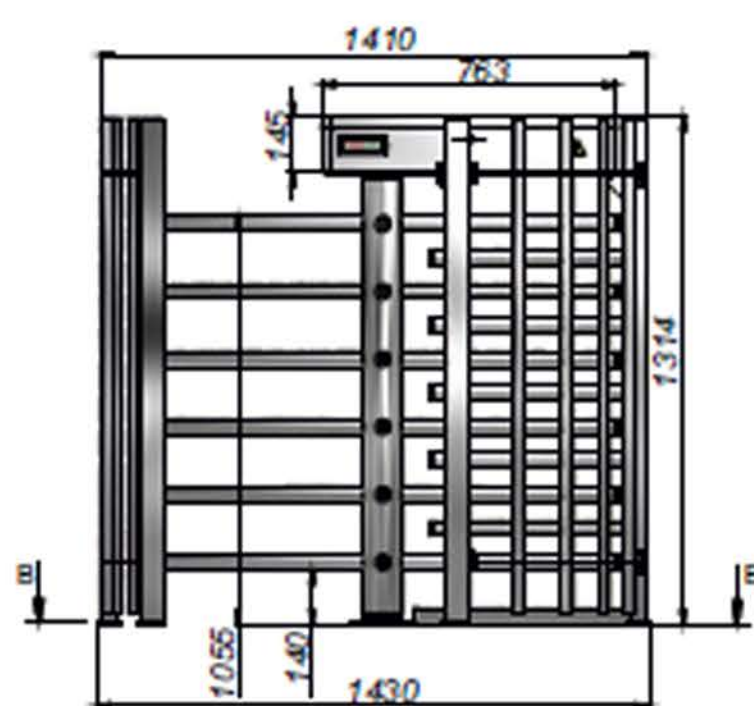

Material

Standard housing

Brushed SS AISI 304