

## מעבר סחורות ונגישות תקני

### יתרונות מערכת:



- מעבר מזווד במנוע סרבו לעבודה שקטה וחלקה
- מעבר זמין במפתחים שבין 62 - ל 108 ס"מ
- מעבר עומד בתקנים אירופאים מחמירים
- מערכת ניתנת לתכנות חסימת לכל כיוון
- נטרול המעבר בעת חירום/הפסקת חשמל
- אופציונלי-עמדת מנהל לניהול ידני של המעבר
- ניהול באמצעות בקרי Biocom או כל בקר שמספק מגע יבש

ELEGANCE, LIGHTNESS AND SIMPLICITY MAKE SERVO-TYPE SWING GATE  
INDISPENSABLE PART OF ACCESS CONTROL SYSTEM



† 650/900 mm  
PASSAGE WIDTH

IP 41-54\*  
PROTECTIVE LEVEL

 PASSAGE FOR DISABLED

 MOTORIZED

 BI-DIRECTIONAL

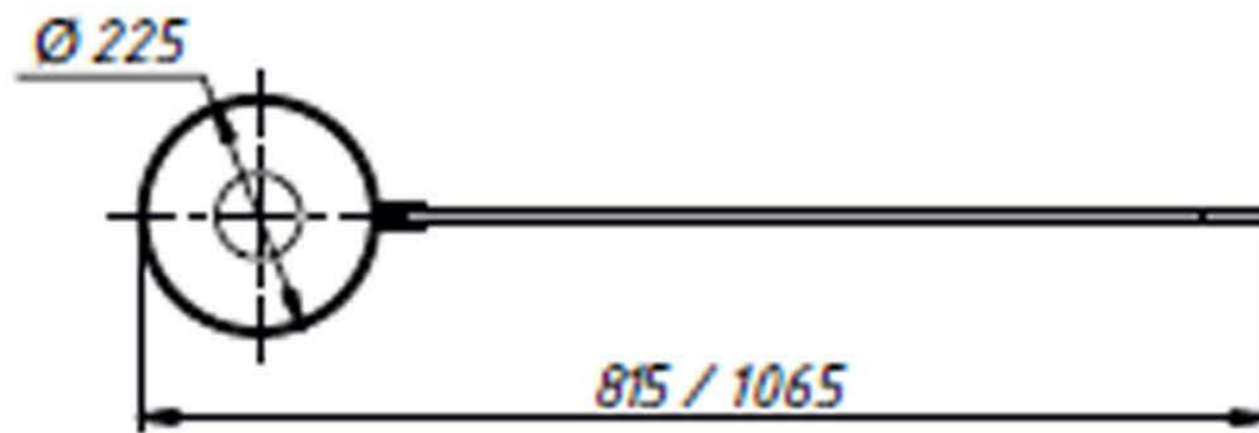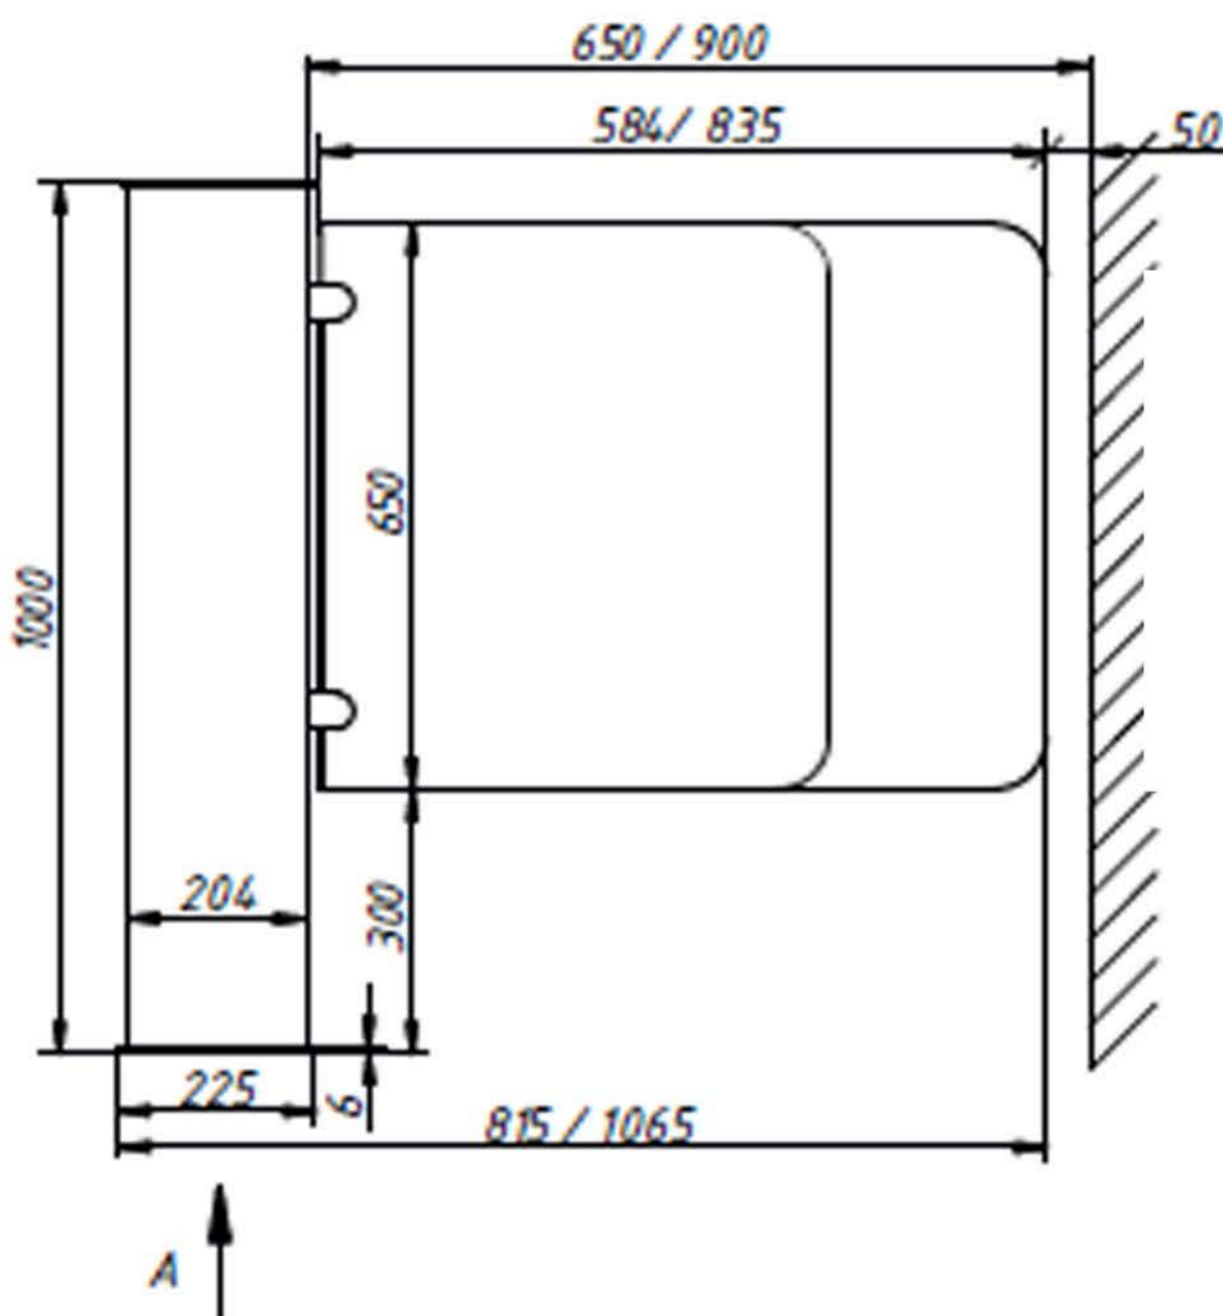

#### Material

Standard housing

Brushed SS AISI 304